



VARNOSTNE PRHE IN IZPIRALNIKI ZA OČI




www.ims-adit.si

Kombinirane enote

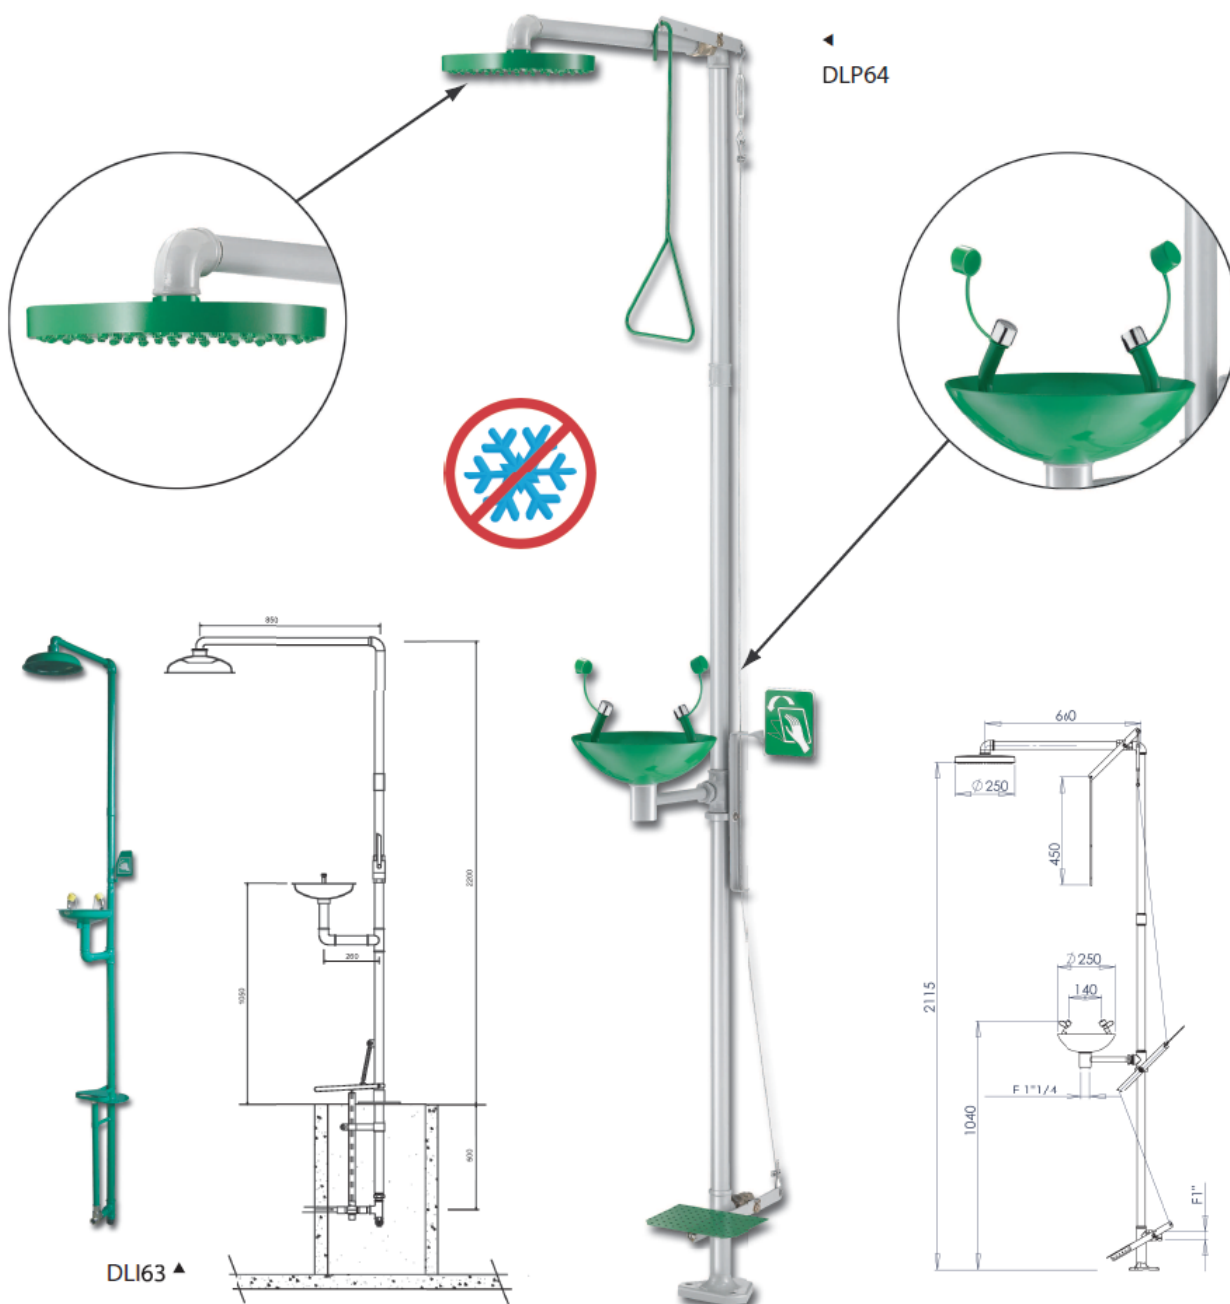

Art.	Uporaba:	Delovanje:	Montaža:	Izpiralnik	Glava prhe:	Cevi:	Dovod:	Odtok	Pretok (L/min):		Teža (kg):	EN 15154-1	EN 15154-2
									Izpiralnik	Prha			
DLP64	Notranja in Zunanja	Ročno in nožno	Talna	Nerjavno jeklo + zelena epoksi barva	Zelane ABS plastika	Galvanizirano jeklo + siva epoksi barva	F1"	F1"1/4	11,5	90	14	Da	Da
DLI63	Zunanja	Ročno in nožno	Talna	Zelane ABS plastika	Zelane ABS plastika	Galvanizirano jeklo + zelena epoksi barva	F1"	F1"1/4	11,5	75	24	Da	Da

Kombinirane enote

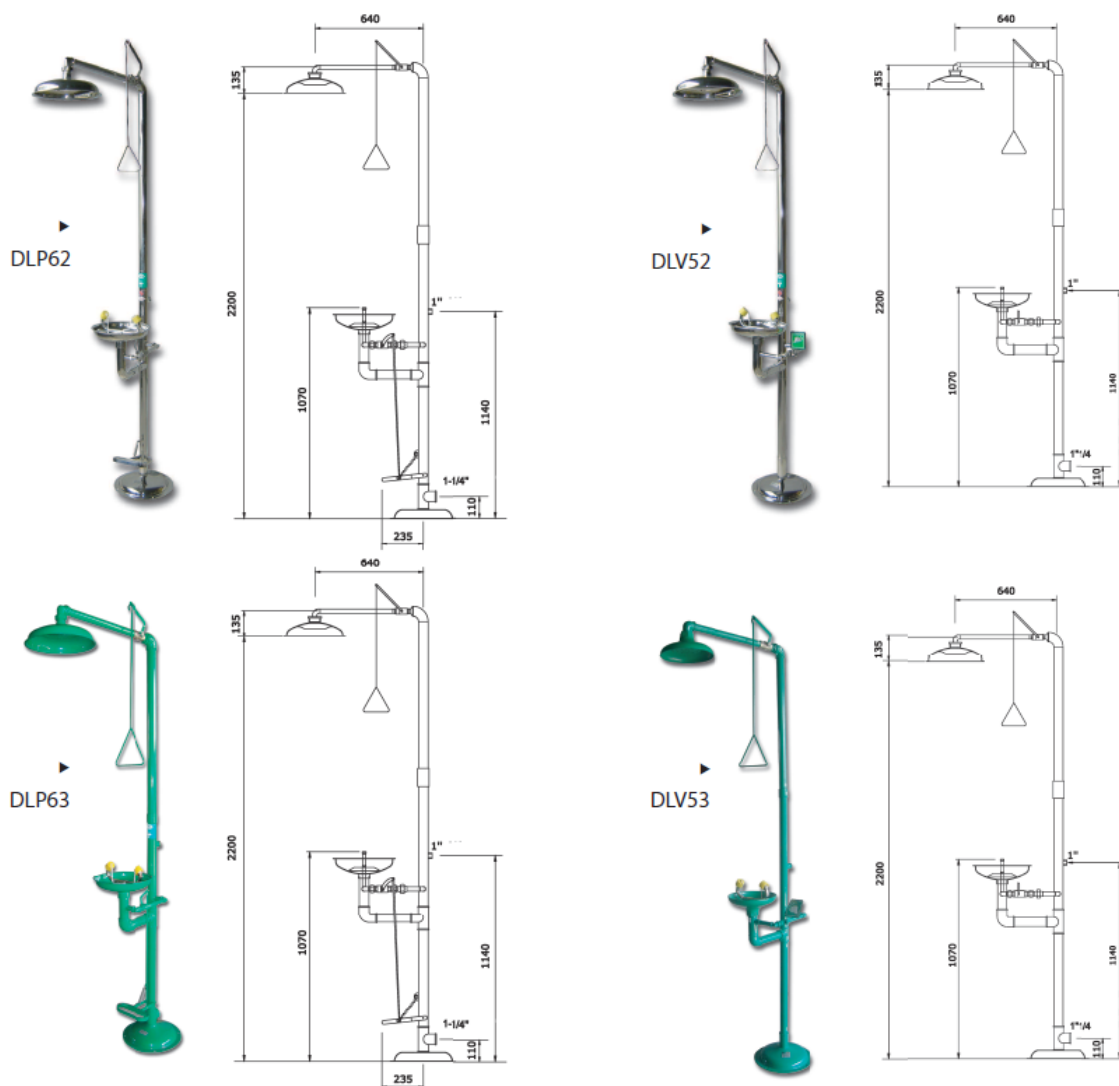


Art.	Uporaba:	Delovanje:	Montaža:	Izpiralnik	Glavna prhe:	Cevi:	Dovod:	Odtok:	Pretok (L/min):		Teža (kg):	EN 15154-1	EN 15154-2
									Izpiralnik	Prha			
DLV52	Notranja	Ročno	Talna	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo	F1"	F1"1/4	11,5	75	19	Da	Da
DLV53	Notranja	Ročno	Talna	Zelane ABS plastika	Zelane ABS plastika	Galvanizirano jeklo+ zelena epoksi barva	F1"	F1"1/4	11,5	75	19	Da	Da
DLP62	Notranja	Ročno in nožno	Talna	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo	F1"	F1"1/4	11,5	75	22	Da	Da
DLP63	Notranja	Ročno in nožno	Talna	Zelane ABS plastika	Zelane ABS plastika	Galvanizirano jeklo+ zelena epoksi barva	F1"	F1"1/4	11,5	75	23	Da	Da

EN 15154-2



Talni izpiralniki za oči



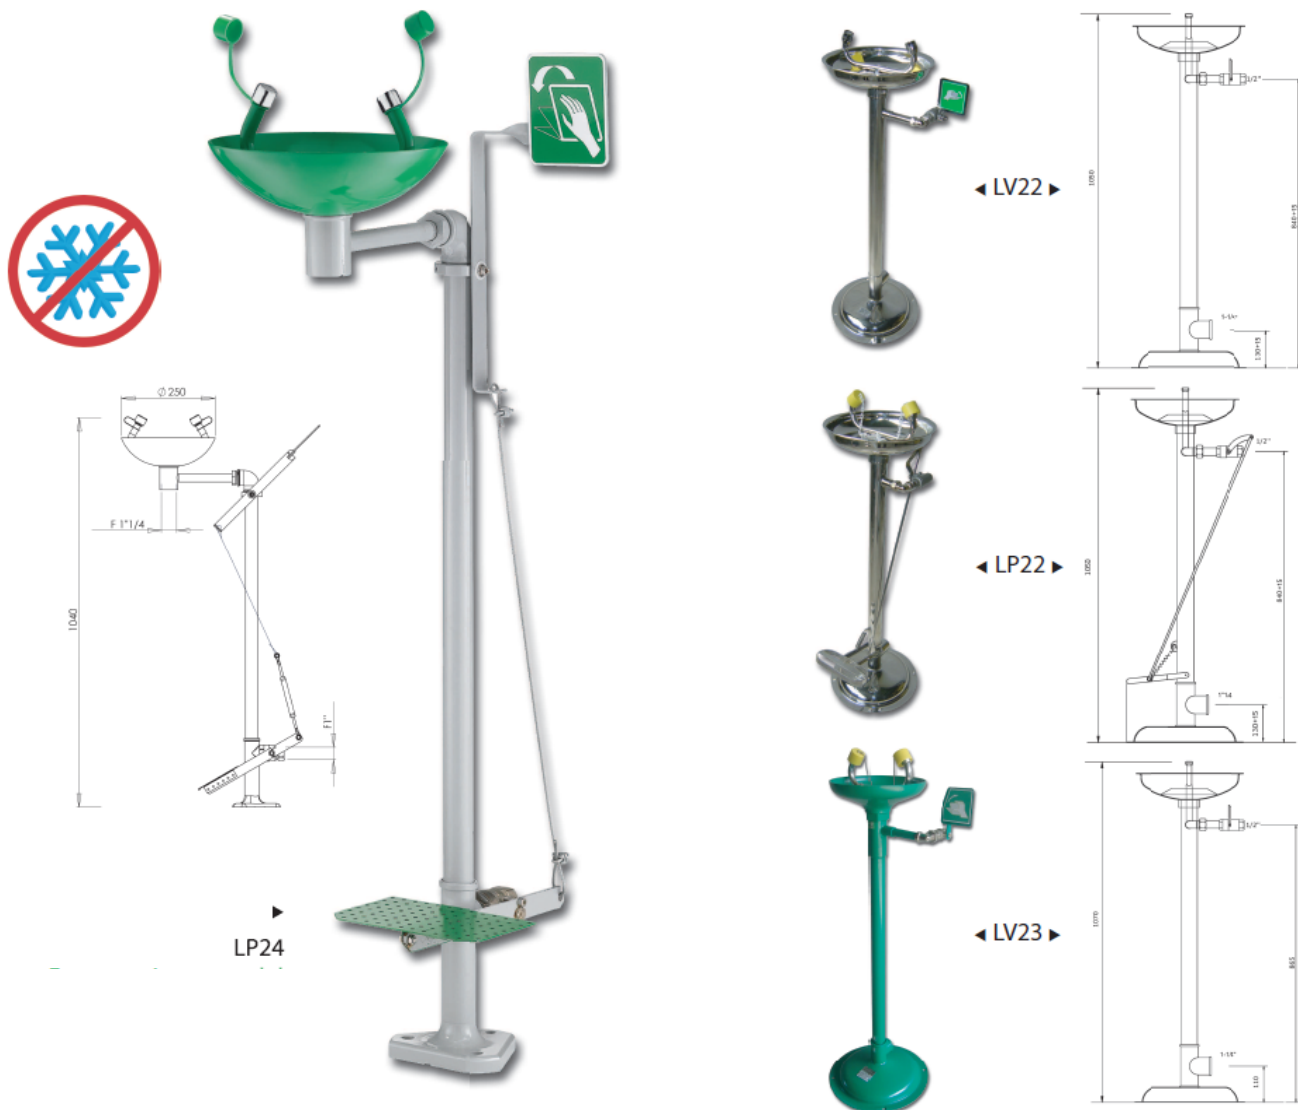


Art.	Uporaba:	Delovanje:	Montaža:	Izpiralnik	Cevi:	Dovod:	Odtok	Pretok (L/min):	Teža(kg):	EN 15154-2
								Izpiralnik		
LP24	Zunanja in Notranja	Ročno in nožno	Talna	Galvanizirano jeklo+ zelena epoksi barva	Galvanizirano jeklo+ siva epoksi barva	F1"	F1"1/4	15	8	Da
LV22	Notranja	Ročno	Talna	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo	F1/2"	F1"1/4	11,5	10	Da
LP22	Notranja	Nožno	Talna	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo	F1/2"	F1"1/4	11,5	11	Da
LV23	Notranja	Ročno	Talna	Zelane ABS plastika	Galvanizirano jeklo+ zelena epoksi barva	F1/2"	F1"1/4	11,5	10	Da

EN 15154-2




Stenski izpiralniki za oči

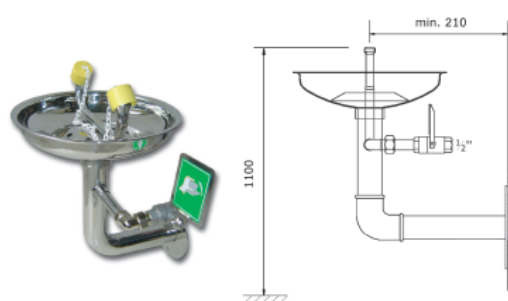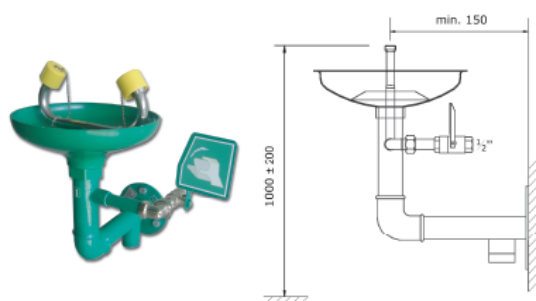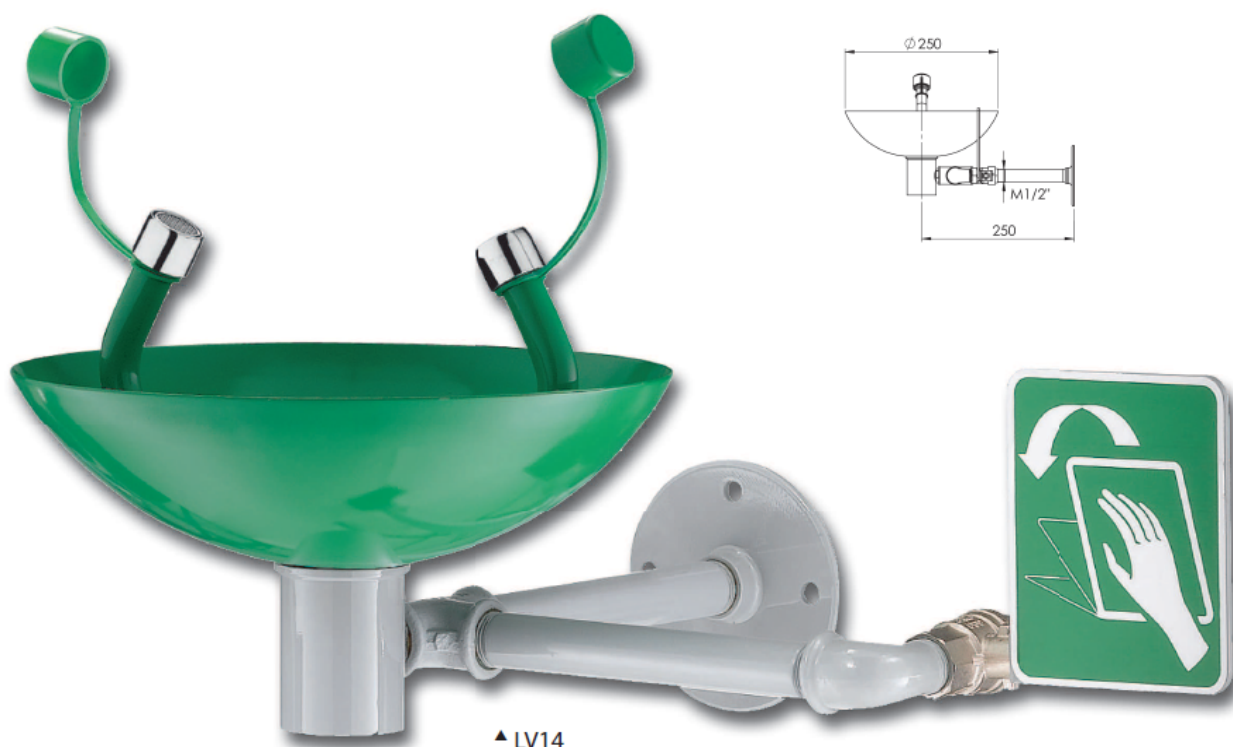


Art.	Uporaba:	Delovanje:	Montaža:	Izpiralnik	Cevi:	Dovod:	Odtok	Pretok (L/min):	Teža(kg):	EN 15154-2
								Izpiralnik		
LV14	Notranja	Ročno	Stenska	Galvanizirano jeklo+ zelena epoksi barva	Galvanizirano jeklo+ siva epoksi barva	M1/2"	F1"1/4	15	3,2	Da
LV13	Notranja	Ročno	Stenska	Zelane ABS plastika	Galvanizirano jeklo+ zelena epoksi barva	F1/2"	F1"1/4	11,5	5,1	Da
LP12	Notranja	Ročno	Stenska	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo	F1/2"	F1"1/4	11,5	5,8	Da


Stenske varnostne prhe

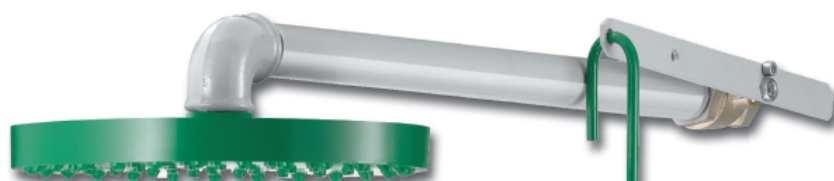


DS24



DS32

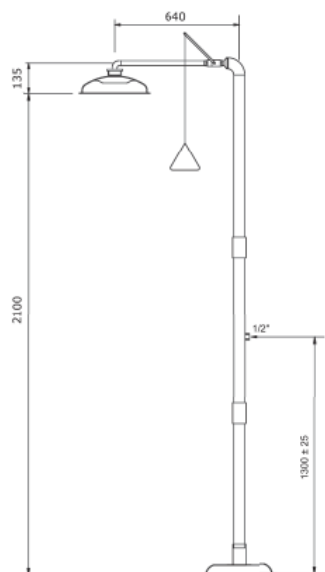

DS23



Art.	Uporaba:	Delovanje:	Montaža:	Glava prhe:	Cevi:	Dovod:	Pretok (L/min):	Teža(kg):	EN 15154-1
							Prha		
DS24	Notranja	Ročno	Stenska	Zelane ABS plastika	Galvanizirano jeklo+siva epoksi barva	F1"	90	4	Da
DS23	Notranja	Ročno	Stenska	Zelane ABS plastika	Galvanizirano jeklo+zeleno epoksi barva	F1"	75	4,4	Da
DS32	Notranja	Ročno	Talna	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo	F1"	75	15	Da


EN 15154-2




Izpiralniki za oči




▲ DS04




▲ DS54



▲ LV04

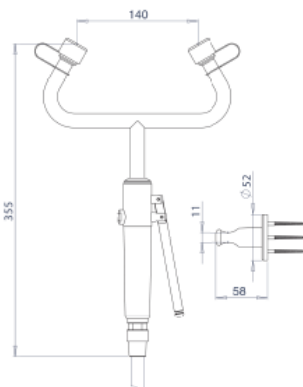

▲ LV54

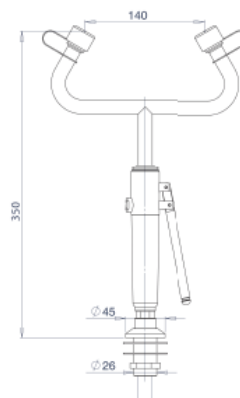

Art.	Uporaba:	Delovanje:	Montaža:	Dolžina dovo- dne cevi (m):	Dovod:	Pretok (L/ min):	Teža(kg):	EN 15154-2
						Izpiralnik		
DS04	Notranja	Ročno	Stenska	1,5	M1/2"	16	1	Da
DS54	Notranja	Ročno	Namizna	1,5	M1/2"	16	1	Da
LV04	Notranja	Ročno	Stenska	1,5	M1/2"	15	1,5	Da
LV54	Notranja	Ročno	Namizna	1,5	M1/2"	15	1	Da



▲ SP1F



▲ S1F



▲ SP2F



▲ SM1F



▲ SM2F



▲ SF2F

SM1F– postaja za izpiranje oči (1 x 500ml)

- 1 x plastenka 500 ml za izpiranje oči s sterilno raztopino natrijevega klorida (0,9%)
- temperatura shranjevanja +5/25°C
- dobavljivo v kompletu z vijaki in vložki za montažo na steno

SM1F – postaja za izpiranje oči (1 x 500ml)

SM2F– postaja za izpiranje oči (2 x 500ml)

- 2 x plastenka 500 ml za izpiranje oči s sterilno raztopino natrijevega klorida (0,9%)
- temperatura shranjevanja +5/25°C
- držalo oz. postaja je opremljena z ogledalom
- dobavljivo v kompletu z vijaki in vložki za montažo v steno

SM2F– postaja za izpiranje oči (2 x 500ml)

S1F– torbica z raztopino za izpiranje oči (1 x 200ml)

- 1 x plastenka 200 ml za izpiranje oči s sterilno raztopino natrijevega klorida (0,9%)
- temperatura shranjevanja +5/25°C

S1F – komplet torbica z raztopino za izpiranje oči (1 x 200ml)
FR200 - 1 x 200ml steklenica z raztopino

SP1F– postaja z nevtralizatorjem za telo ali oči (1 x 1L)

- 1 x plastenka 1L za nevtralizacijo (sterilni fosfatni pripravek 4,9% - pH neutralen)
- temperatura shranjevanja +5/25°C
- dobavljivo v kompletu z vijaki in vložki za montažo v steno

S1FPH– postaja za nevtralizacijo (1 x 1L), teža: 1,4 kg
FR1PH - 1 x 1L steklenica z raztopino, teža: 1,1 kg

SP2F– postaja z nevtralizatorjem in sterilno raztopino za telo ali oči

- 1 x plastenka 200 ml za nevtralizacijo (sterilni fosfatni pripravek 4,9% - pH neutralen)
- 1 x steklenica 500 ml za izpiranje oči z sterilno raztopino natrijevega klorida (0,9%)
- temperatura shranjevanja +5/25°C
- dobavljivo v kompletu z vijaki in vložki za montažo na steno

SP2F – komplet postaja (1 x 500ml + 1 x 200 ml), teža: 1 kg
FR200PH - 1 x 200ml plastenka z nevtralizatorjem, teža: 0,3 kg
FR500 - 2 x 500ml plastenka z raztopino, teža: 1,2 kg



1. korak



2. korak



3. korak

pH nevtralni pripravek (modra plastenka)

Pripravek za hitro reševanje poškodb z kislinski ali alkalnimi substancami, ki lahko že v 45 sekundah povzročijo resne poškodbe. Pripravek nevtralizira nevarne snovi in preprečuje kemične opekline.

Natrijev klorid (zelena plastenka)

Uporabimo kadar v oči pridejo manjši delci (prah, ostružki,...) Reagira skupaj z očesno tekočino in preprečuje kontaminacijo.